



De producten van **Kiekens Products** maken alweer enige tijd deel uit van het brede assortiment van J. van der Sluis Anna Paulowna BV. Kiekens heeft een grote ervaring met het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige stofzuigers die worden toegepast in zowel de land- en tuinbouw als de industrie.

**Vestiging Dirkshorn**

Industrieterrein De Banne  
C. de Vriesweg 3-5  
1746 CL Dirkshorn  
T 0224-551387  
F 0224-552068  
E [info@vandersluisbv.nl](mailto:info@vandersluisbv.nl)  
I [www.vandersluisbv.nl](http://www.vandersluisbv.nl)

**Vestiging Anna Paulowna**

Spoorsingel 17  
1761 EA Anna Paulowna  
T 0223-531644  
F 0223-532762  
E [info@jvandersluis.nl](mailto:info@jvandersluis.nl)  
I [www.jvandersluis.nl](http://www.jvandersluis.nl)


Bezoek onze website [www.jvandersluis.nl](http://www.jvandersluis.nl) voor meer informatie of neem contact met ons op via bovenstaande telefoonnummers en e-mail adressen.

<b>SPECIFICATIES</b>	<b>B151</b>	<b>B192</b>	<b>C193</b>	<b>C335</b>
motorvermogen [W]	1 x 1.500	2 x 1.000	3 x 1.000	2.200
turbo-ventilator	2-traps	2-traps	2-traps	3-traps
onderdruk [Pa]**	24.500	20.500	20.500	21.000
luchtverplaatsing [m³/h]**	240	370	540	330
spanning [V]/[Hz]*	230/50/60	230/50/60	230/50/60	400/50/60
beschermingsgraad	IP 44	IP 44	IP 44	IP 55
elektrische beschermingsklasse	I	I	I	I
elektrische aansluiting	10 m kabel met eurostekker			-
motorkoeling	geforceerd			geforceerd
geluidsniveau [dB(A)]***	70	70	73	77
filteroppervlak [m²]	1,0	1,0	1,4	1,0
gem. doorlaatgraad filter	< 0,5%	< 0,1%	< 0,5%	< 0,1%
stofbakcapaciteit [l]	70	70	105	70
voorafscheider [l]	15	15	15	15
slangaansluiting [mm]	45	45	60	60
gewicht [kg]	45	47	57	69
afmetingen l x b x h [mm]	745 x 480 x 1.115	960 x 530 x 900	960 x 530 x 1.150	900 x 550 x 900

\* andere voltages op aanvraag. \*\* gemeten aan de inlaat. \*\*\* gemeten op 1 m



Goedgekeurd door de TÜV volgens EN 60335-2-69 voor de stofklasse M.

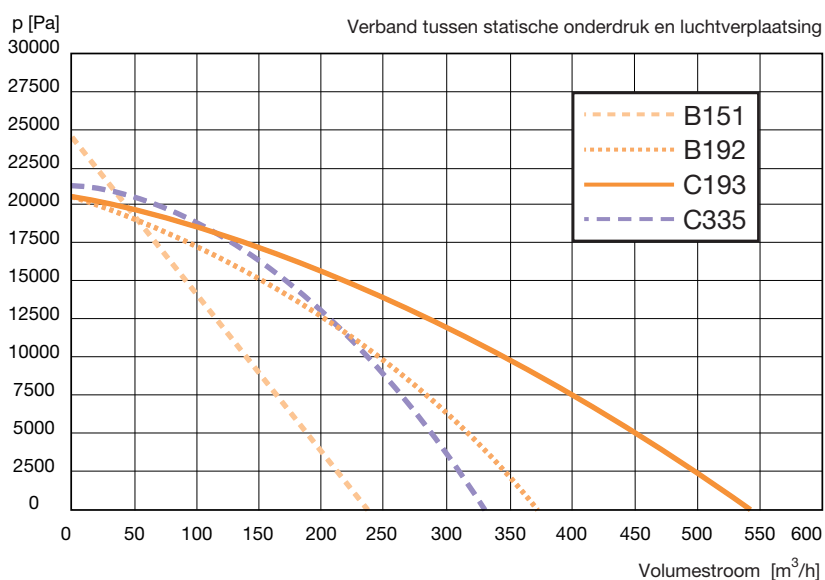

Indien voorzien van verlengroep, zeer geschikt voor volumineus afval, bijvoorbeeld textielvlokken.



Een greep uit het assortiment accessoires van Kiekens Products.



Kiekens Products B.V.  
P.O. Box 99  
7600 AB Almelo - NL  
www.kiekens-products.com  
info@kiekens-products.com

TYPES B151/B192/C193/C335

# KIEKENS heavy duty industriestofzuigers

dat werkt

beter



# KIEKENS PRODUCTS

## de top in industriële zuigtechniek



### Kiekens Products

De industriestofzuigers van Kiekens Products zijn hoogwaardige gecertificeerde kwaliteitsproducten met een zeer lange levensduur.

De ergonomisch uitgevoerde industriestofzuigers kenmerken zich door een hoge filtratiegraad en een grote zuigkracht bij een laag geluidsniveau en dragen zodoende bij aan gezonde arbeidsomstandigheden.

### Heavy Duty

Heavy Duty industriestofzuigers zijn zeer robuuste, compacte en goed manoeuvreerbare zuigers. Zij hebben een zeer grote zuigcapaciteit door krachtige bypass wisselstroommotoren of draaistroommotoren. De zuigers zijn gemakkelijk te ledigen door geïntegreerde voorafsciederders en grote open filterzakken van 70 of 105 liter inhoud. De machines zijn gekeurd door TÜV voor stofklasse M (volgens EN 60335-2-69). Door de robuuste constructie, de stalen behuizing en de geforceerde motorkoeling is een lange levensduur gegarandeerd.



### Toepassingsgebieden

De industriestofzuigers kunnen voor vele takken van industrie en dienstverlening worden toegepast zoals algemene reiniging van machines, garages, werkplaatsen, magazijnen en stallen.

Overal waar droog, grof tot middelfijn stof moet worden afgezogen is een heavy duty machine dé ideale stofzuiger.





Toepassing van de PNV-filterzak in combinatie met een vliso wegwerpzak die tegelijkertijd als voorfilter dient.



De vliso wegwerpzak wordt eenvoudig uit de stofzuiger genomen.



Voor grote vloeroppervlakken kan een vaste vloerzuigmond worden gemonteerd.



Extra leverbaar: een accessoiremandje voor de hulpstukken.

voorafscheiderkamer, doelmatige afscheiding

grof stof voorafscheider, voor het opvangen van grove en scherpe delen, eenvoudig te legen, beschermt het PNV-filter en verlengt de standtijd

gecombineerde uitstroomopening schone lucht

krachtige hoogrendement zuigaggregaten, 3 x 1000 Watt (C193), 2 x 1000 Watt (B192)



polyester-naaldfilt filterzak, doorlaatgraad < 0,1% geschikt voor droge stoffen.

standaard geluidsisolatie

inlaatopeningen voor de geforceerde koellucht van de zuigaggregaten

grote wielen, Ø 300 mm, zeer geschikt voor oneffen vloeren

door de grote zwenkwielen, Ø 100 mm, is de machine zeer wendbaar

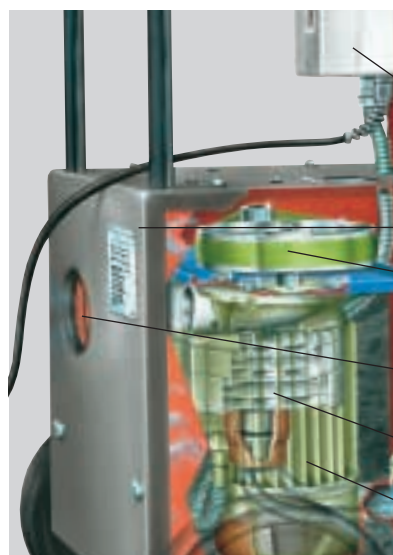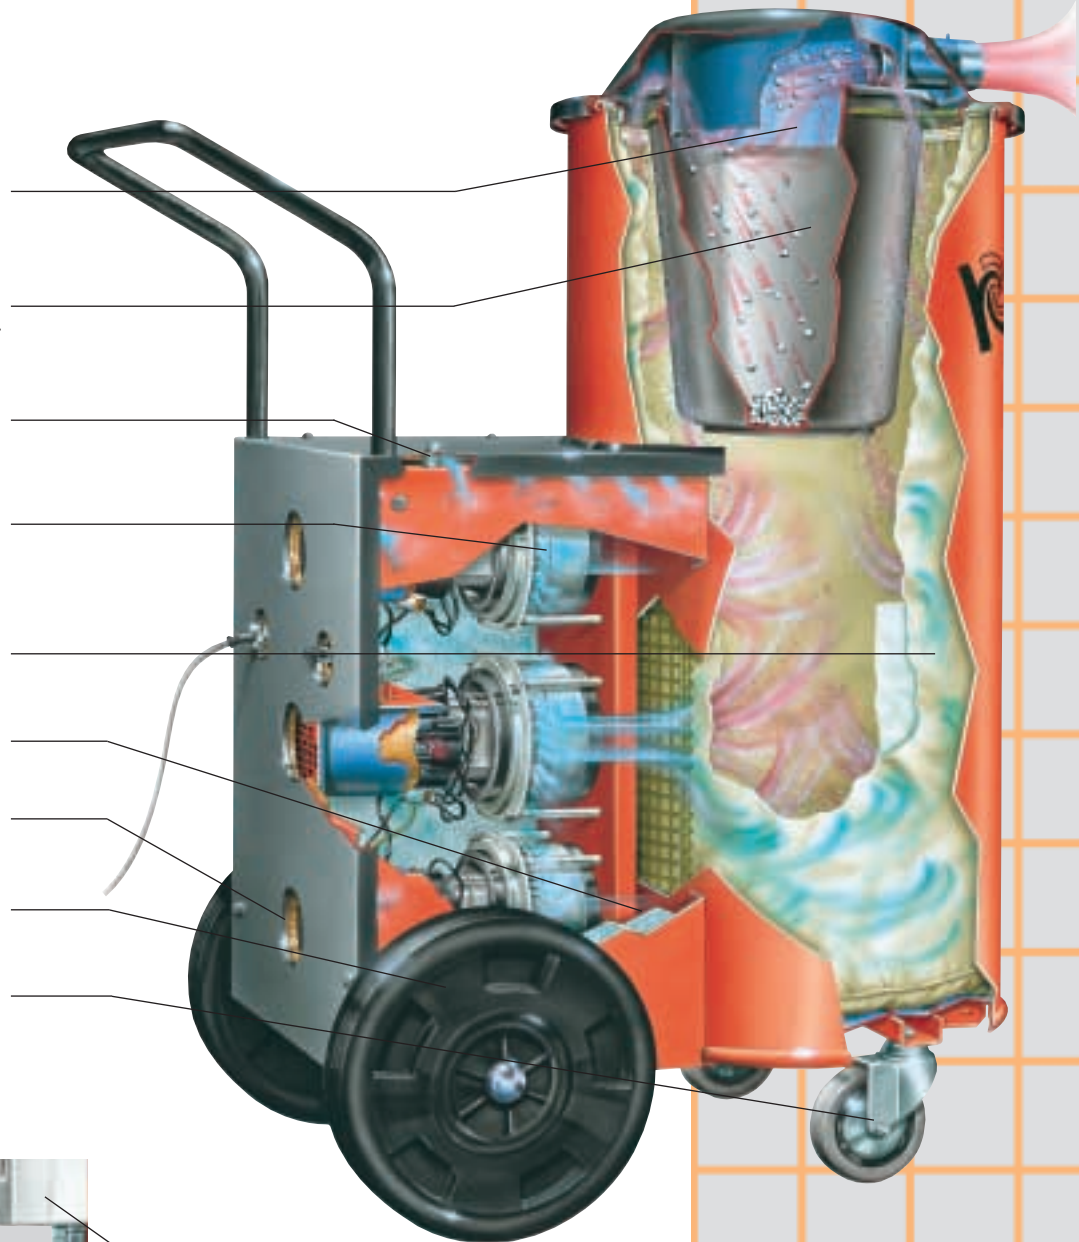

aan/uit schakelaar, direkt in, met thermische beveiliging tegen overbelasting

gecombineerde uitstroomopening schone lucht

onderhoudsarme transmissie

slangaansluiting in geval van blazen, Ø 60 mm in combinatie met koppeling 3015805

3-traps hoog rendement turboventilator

draaistroommotor, 2,2 kW 400V/50 Hz